


深曲げ用パンチホルダー

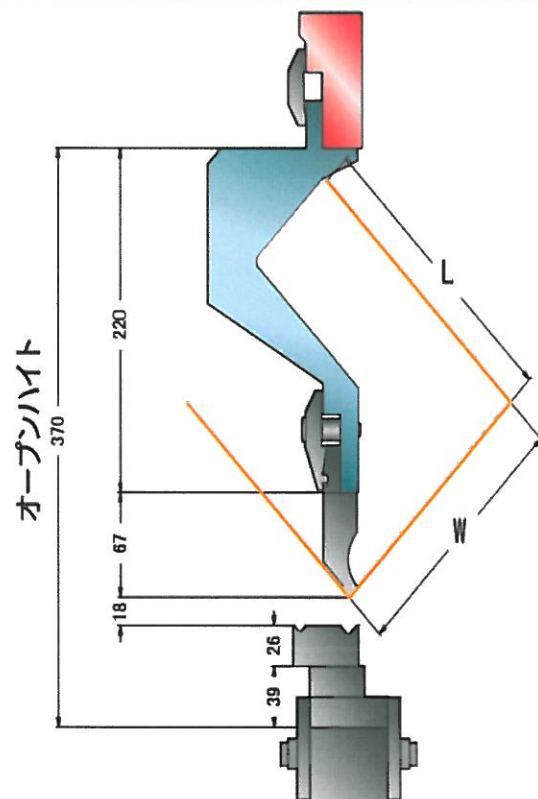

仕様

ホルダー長さ	200mm
ホルダー高さ	220mm
保証耐圧	350kN/m {35ton/m}
最大加工板厚	SPCC:3.2t (V=20 以上) SUS:2.0t (V=12 以上)
金型質量	18kg
適用機種	Z II 機

注意事項

- ・ 中間板を取り外して、深曲げパンチホルダーを取り付けます。
- ・ オープンハイトは370mm以上 (Z II) が必要です。
- ・ ダイホルダーは、高さ39Hを使用のこと。
また、ダイ高さは26H以下を使用します。