




# SOLID STOCKER HAND TYPE KSPH (シートタイプ)

## ソリッドストッカーハンドタイプ〈手動引出式〉

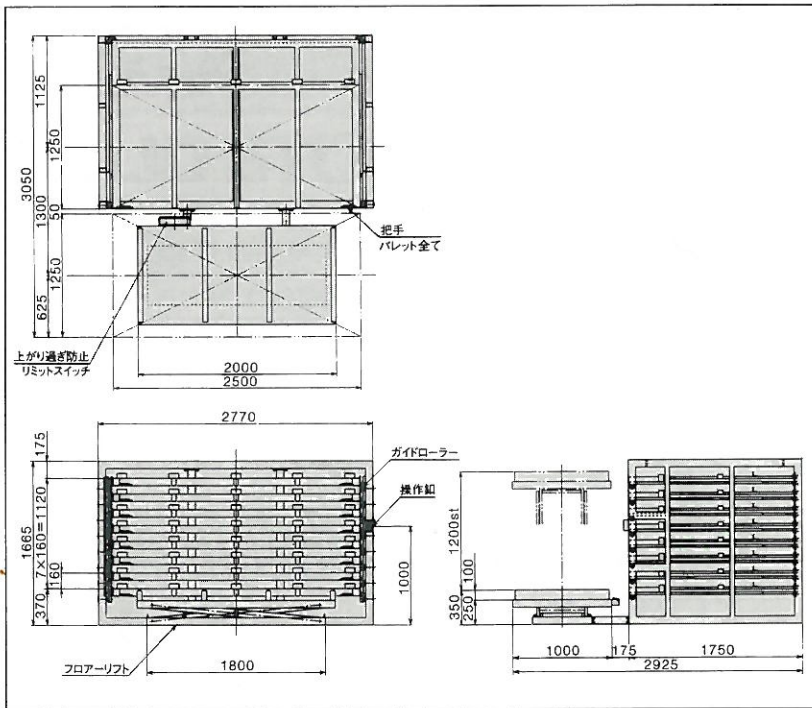

### ■本体仕様 4'x8'(800kg)用

型 式	KSPH-4808-F
パレット有効寸法	長さ2500mm×幅1250mm×高さ80mm
パレット荷重	Max 7.8kN(800kgf)/段
パレット数	8段
トラバース速度	手動m/min
機 械 重 量	約1800kg
塗 装 色	マンセル10GY5/4(グリーン)
オ プ シ ョ ン	フロアーリフト
所 要 動 力	4P-1.13kW
供 給 電 源	3φ 200V 60Hz
上 昇 速 度	約2m/min
下 降 速 度	調整可3m/min
操 作 方 式	2点P.B(コード2m付)

### ■特 長

- ☆スライドパレットは、100%スライドが可能です。
- ☆フロアーリフトをセットすることにより、任意の作業レベルが得られます。

※ カタログの中の仕様・寸法は改善のため予告なく変更する事があります。



## 北川精機株式会社

■お問い合わせは

FAシステム部 広島県府中市鶴飼町800-8 〒726-0002  
 TEL(0847)40-1207代 FAX(0847)40-1208  
 東京支店 東京都豊島区巣鴨3丁目3番1号(Y.Y.ビル3F) 〒170-0002  
 TEL(03)3917-6275代 FAX(03)3917-6413  
 大阪出張所 大阪市西区南堀江3丁目12-10第2大百物産ビル4F 〒550-0014  
 TEL(06)6533-1721代 FAX(06)6533-1722